eukula®

PERFEKT FÜR DEN PROFI

DAS NEUE EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+

Einfach im Auftrag, schnell in der Trocknung

eukula - Eine Marke der Dr. Schutz® GROUP

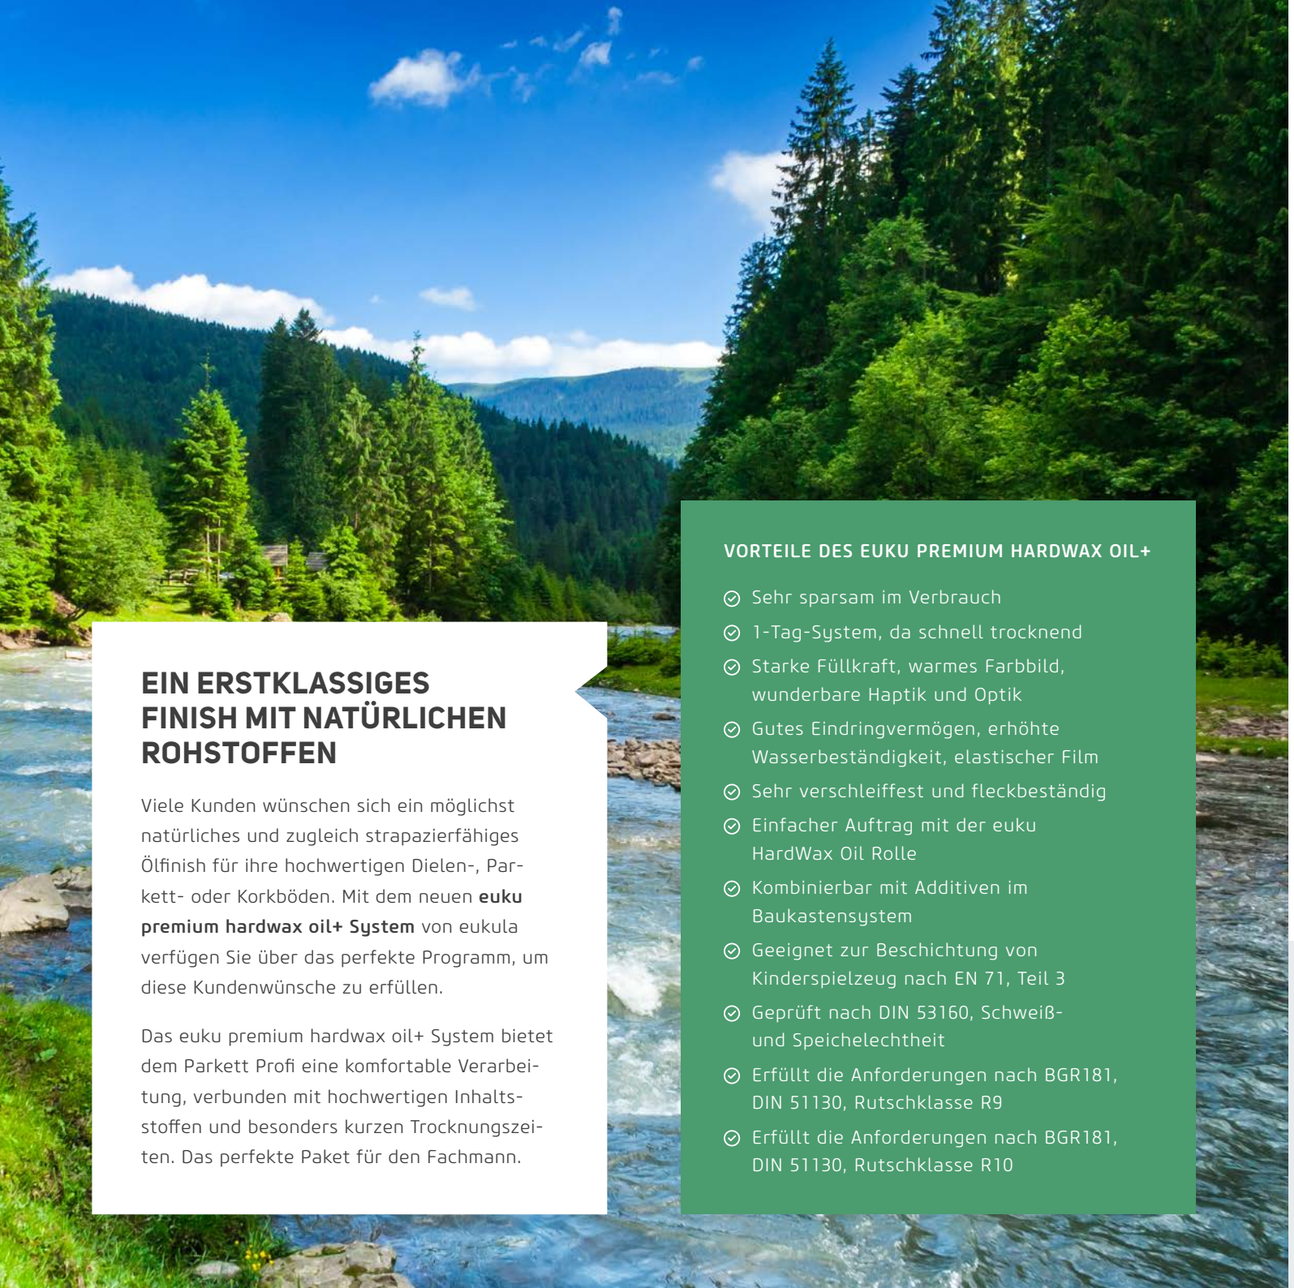

EIN ERSTKLASSIGES FINISH MIT NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN

Viele Kunden wünschen sich ein möglichst natürliches und zugleich strapazierfähiges Ölfinish für ihre hochwertigen Dielen-, Parkett- oder Korkböden. Mit dem neuen **euku premium hardwax oil+ System** von eukula verfügen Sie über das perfekte Programm, um diese Kundenwünsche zu erfüllen.

Das euku premium hardwax oil+ System bietet dem Parkett Profi eine komfortable Verarbeitung, verbunden mit hochwertigen Inhaltsstoffen und besonders kurzen Trocknungszeiten. Das perfekte Paket für den Fachmann.

VORTEILE DES EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+

- Sehr sparsam im Verbrauch
- 1-Tag-System, da schnell trocknend
- Starke Füllkraft, warmes Farbbild, wunderbare Haptik und Optik
- Gutes Eindringvermögen, erhöhte Wasserbeständigkeit, elastischer Film
- Sehr verschleiffest und fleckbeständig
- Einfacher Auftrag mit der euku HardWax Oil Rolle
- Kombinierbar mit Additiven im Baukastensystem
- Geeignet zur Beschichtung von Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3
- Geprüft nach DIN 53160, Schweiß- und Speichelechtheit
- Erfüllt die Anforderungen nach BGR181, DIN 51130, Rutschklasse R9
- Erfüllt die Anforderungen nach BGR181, DIN 51130, Rutschklasse R10

EINFACH UND SCHNELL IN DER ANWENDUNG, VIELE ANWENDUNGSBEREICHE

SCHNELLE UND UNKOMPLIZIERTE ANWENDUNG,
ERSTKLASSIGE RESULTATE.

Das tief einziehende und schnell trocknende Hartwachsöl aus dem Hause eukula wurde speziell zur professionellen Erstbehandlung und Renovierung von Holzoberflächen entwickelt. Dank der schnellen Trocknung erhalten Sie auch bei zwei Aufträgen an nur einem Tag eine strapazierfähige Schutzschicht für alle abgeschliffenen Holz-, Parkett- und Korkböden sowie OSB-Platten.

Das euku premium hardwax oil+ ist in zwei Glanzgraden erhältlich: extramatt und seidenmatt.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Hardwax Oil Rolle
in 25 cm und 10 cm

Flächenstreicher
20 cm für den Ölauftrag speziell für strukturierte Holzflächen

DAS NEUE HARD-WAX OIL+ BAU-KASTENSYSTEM

Perfekt aufeinander abgestimmt
für erstklassige Ergebnisse

EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+

Schichtbildendes, tiefeinziehendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck.

EUKU MASTER FS

Nur für die professionelle Anwendung

Reaktivvergütung. Euku premium hardwax oil+ wird in Verbindung mit euku master FS zu einem 2K-Öl höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit.

WÄHLEN SIE AUS ADDITIVEN HÖCHSTER GÜTE

EUKU PREMIUM NATURE ADD

Für eine Rohholzoptik

Das nature Additiv bewirkt, dass die Anfeuerung im Produkt reduziert wird. Dadurch erhalten Sie ein besonders natürliches Finish, ein Aussehen wie unbehandelt. Für die besonders einfache Anwendung wird das Additiv als Flüssigpräparat zur Verfügung gestellt.

EUKU PREMIUM ANTISLIP R10 ADD

Für besonders rutschsichere Ergebnisse

Das antislip R 10 Additiv bewirkt, dass der strukturgebende Anteil im Produkt erhöht wird. Dadurch erhalten Sie die Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. Ohne Zugabe dieses Additivs entspricht der mit euku premium hardwax oil+ behandelte Boden der Rutschhemmungsklasse R9.

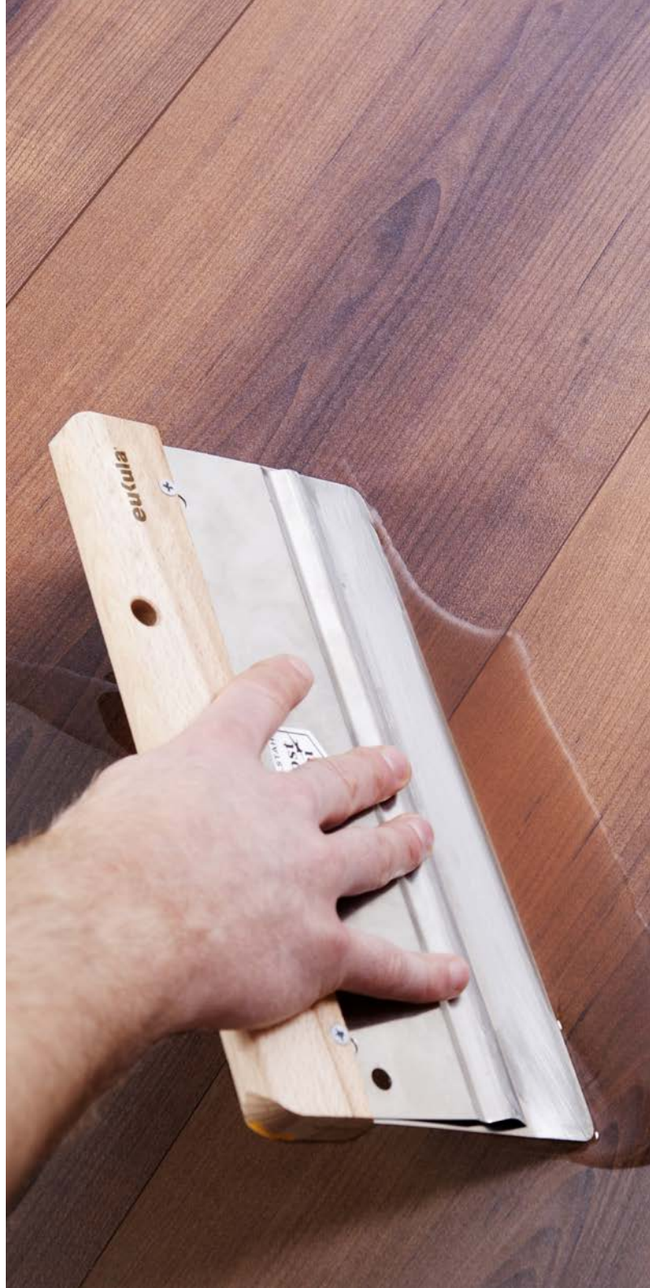

EUKU HARDWAX CARE

Die exklusive Pflege zum euku premium hardwax oil+ System

EUKU HARDWAX CARE

Für die Pflege und Auffrischung hartwachsgeölter Böden empfehlen wir das neue euku hardwax care. Das wasserbasierte Pflegemittel in der Profi-Qualität schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Dr. Schutz Profi-Wischmopp

Der Dr. Schutz Profi-Wischmopp, bestehend aus vier Einzelkomponenten, eignet sich auch bestens für den Auftrag aller eukula Pflegeprodukte sowie für die Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren Flächen. Schnelles Arbeiten durch problemloses Aufziehen der Moppbezüge. Die Bezüge sind erhältlich in Baumwoll- oder Microfaservarianten.

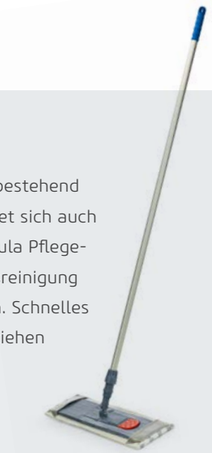

FÜR FOLGENDE BODENARTEN GEEIGNET:

Mit dem neuen hardwax oil+ System von Eukula haben Sie als Profi Premium-Qualität für den Schutz und die Pflege hochwertiger Parkett-, Holz-, Kork- und OSB-Böden an der Hand. Da das System auf der Basis von Pflanzenölen entwickelt wurde, ist es natürlicher als andere herkömmliche Hartwachsölprodukte und damit auch besonders für sensible Bereiche, wie z.B. Kindergärten, oder für Kunden mit einem ausgeprägt hohen Anspruch in puncto Umweltbewusstsein geeignet.

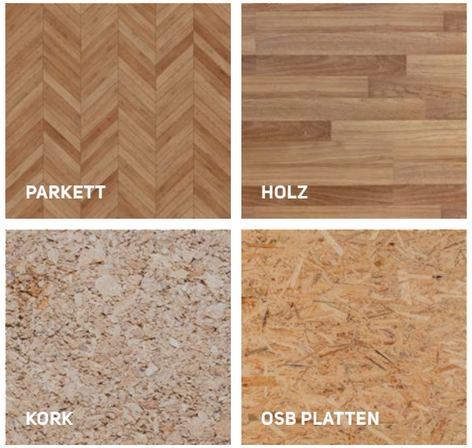

DER EINSATZ VOM EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+ IM BAUKASTENSYSTEM

	euku premium nature add	euku coloroil FS 2K (inkl. euku master FS)	euku premium hardwax Oil+	euku premium antislip R10 add	euku master FS
normale beanspruchte Öl-Oberfläche	-	-	**SCHRITT 1 + 2** 2 x 40 -50 ml/m²	**SCHRITT 2** optional immer in der letzten Schicht anwendbar, wenn Rutschhemmung R10 oder generell höhere Anforderungen an die rutschhemmenden Eigenschaften der Oberfläche gefordert werden. **1 x 40 -50 ml/m²** + antislip R10 add 10:1	für stark beanspruchte Flächen Zugabe 10:1 in allen Schichten
normal beanspruchte Öl-Oberfläche mit Rohholzeffekt	**SCHRITT 1** 1 x 35 ml/m² HWO + nature add 10:1	-	**SCHRITT 2** 1 x 60 - 70 ml/m²		
normal beanspruchte Öl-Oberfläche mit Weißlasureffekt	**SCHRITT 1 + 2** 2 x 40 -50 ml/m² HWO + nature add 10:1	-	-		
normal beanspruchte Öl-Oberfläche mit Rutschhemmung R10	-	-	**SCHRITT 1** 1 x 40 - 50 ml/m²		
colorierte Öl-Oberfläche mit normaler Beanspruchung	-	**SCHRITT 1** 1 x 30-50 ml/m² spachteln/polieren	**SCHRITT 2** 1 x 60 - 70 ml/m²		

Dr. Schutz® GROUP

Hauptverwaltung:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 - 0
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Marken der Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula® scratchnomore

Art. Nr.: 6000601500 D-12/17